


## BP 2 CISTERN

Напорный погружной насос для забора воды из альтернативных источников BP 2 Cistern, оснащенный поплавковым выключателем и встроенным фильтром предварительной очистки.



№ для заказа

1.645-420.0

- Корпус насоса, резьбовой штуцер и ручка из нержавеющей стали
- Соединительный элемент для шланга 3/4" и 1", включая обратный клапан и хомут для шланга
- Поплавковый выключатель с регулируемым коммутационным уровнем

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784873292
Макс. мощность двигателя	Вт	800
Макс. производительность	л/ч	< 5700
высота подачи	м	32
Давление	бар	макс. 3,2
Глубина погружения	м	макс. 7
Температура подачи	°C	макс. 35
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	м	10
Напряжение	В	230
Частота	Гц	50
Масса (без принадлежностей)	кг	9,91
Масса (с упаковкой)	кг	11,198
Размеры (Д × Ш × В)	мм	130 × 130 × 475


### Комплектация

Интегрированный обратный клапан	■ ■
Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали	■
Соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с обратным клапаном и хомутом	■
Поплавковый выключатель	■ ■
Ручка из нержавеющей стали	■
Интегрированный предварительный фильтр	■
Простая регулировка коммут. уровня	■
■ Входит в комплект поставки	■



### Корпус насоса, резьбовой штуцер и ручка из нержавеющей стали

- Увеличенный срок работы, ударопрочность, безопасная транспортировка и простое управление

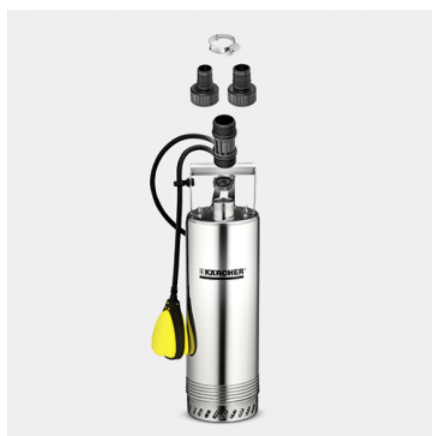

### Включает насос, коннекторы и обратный клапан

- Быстрое подключение шлангов 3/4" и 1" к насосу



### Интегрированный предварительный фильтр

- Защищает насос от загрязнения, тем самым продлевая срок службы

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВР 2 CISTERN

### 1.645-420.0



		№ для заказа	Описание	
<b>СОЕДИНИТЕЛИ</b>				
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	1	6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input checked="" type="checkbox"/>
Адаптер для насосов, G1	2	6.997-473.0	Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	<input checked="" type="checkbox"/>
Соединительный комплект	3	6.997-358.0	Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР	4	6.997-340.0	Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	<input type="checkbox"/>
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	5	6.997-474.0	2-канальный соединительный адаптер позволяет быстро и легко присоединить к насосу с внутренней резьбой две водопроводные линии.	<input type="checkbox"/>
<b>ДРУГОЕ</b>				
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	6	6.997-355.0	Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды – "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.
  Чистящее средство.